


Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf
 Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse
 Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato

DIN 7984

8.8




BN 16	<input type="checkbox"/>		schwarz/noires
BN 16	<input type="checkbox"/>		schwarz/noires
BN 17	<input type="checkbox"/>		verzinkt-blau/zing.bleues
BN 17	<input type="checkbox"/>		verzinkt-blau/zing.bleues

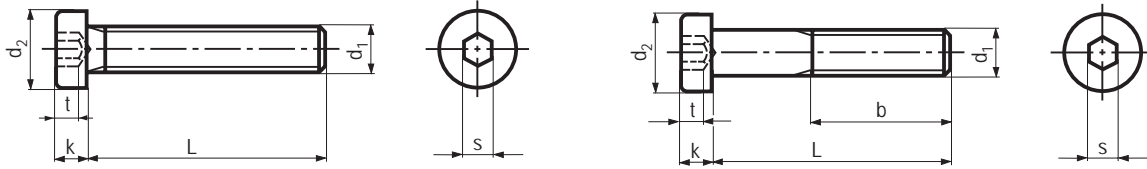

Werkstoff: Stahl
 Matière: acier
 Festigkeitsklasse: 8.8
 Classe de résistance: 8.8

d ₁	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d ₂	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24	30	36
b	12	14	16	18	22	26	30	38	46	54
k	2	2,8	3,5	4	5	6	7	9	11	13
s	2	2,5	3	4	5	7	8	12	14	17
t	1,5	2,3	2,7	3	3,8	4,5	5	5,5	7,5	8

d ₁		M3		M4			
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		BN 16		BN 16		BN 17	
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	1000
L	5	•	•				
	6	•	•	•	•		
	8	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•
	25	•	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•	•	
35			•	•	•	•	
40			•	•	•	•	
		100/IP					



<p>Anwendungsbeschränkung:</p> <p>Diese Schrauben sollen nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte verwendet werden. Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim Anziehen der Mutter gedacht! Sollen sie doch über den Innensechskant angezogen werden, müssen die Drehmomente reduziert werden, weil die Schlüsselweite kleiner und die Tiefe des Innensechskantes geringer ist.</p>	<p>Utilisation limitée:</p> <p>Ces vis ne devraient pas être sollicitées à de hautes charges axiales. Le six pans creux a seulement la fonction de tenir la vis lors du serrage de l'écrou. Si le serrage se fait tout de même par le six pans creux, on doit réduire le couple de serrage en fonction du dimensionnement du surplat et de la profondeur du six pans creux.</p>
---	---


Anziedrehmomente siehe Seite T.037
 Couples de serrage voir à la page T.037









Siehe ab Seite 1.068
 Voir à partir de la page 1.068




Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22


Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf
 Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse
 Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato


DIN 7984 8.8 


BN 16   schwarz/noires
 BN 16   schwarz/noires
 BN 17   verzinkt-blau/zing.bleues
 BN 17   verzinkt-blau/zing.bleues

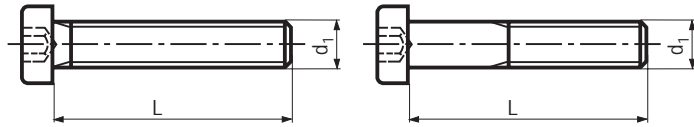


Pakete / paquets
 IP Industriepakete / paquets industriels

d ₁		M5				M6			
		BN 16		BN 17		BN 16		BN 17	
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	1000	100	1000
L	6	•	•	•	•	•	•	•	•
	8	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•
	(14)	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•
	(18)	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•
	25	•	•	•	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•	•	•	•
	35	•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	•
45	•	•	•	•	•	•	•	•	
50	•	•	•	•	•	•	•	•	
		100/IP							



d ₁		M8				M10		M12	M16	M20	M24
		BN 16		BN 17		BN 16	BN 17	BN 16	BN 16	BN 16	BN 16
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	100	100	100	100	100
L	10	•	•	•	•						
	12	•	•	•	•						
	(14)	•	•	•	•						
	16	•	•	•	•	•	•				
	(18)	•	•	•	•	•	•				
	20	•	•	•	•	•	•	•			
	25	•	•	•	•	•	•	•			
	30	•	•	•	•	•	•	•	•		
	35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	70					•	•	•	•	•	•
80					•	•	•	•	•	•	
90					•	•	•	•	•	•	
		100/IP				100		100	50	50	1



Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22