




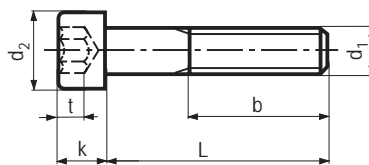
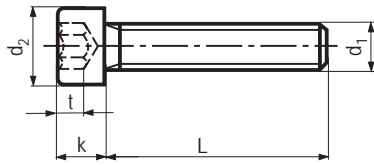


Zylinderschrauben mit Innensechskant verzinkt-gelb
 Vis à tête cylindrique à six pans creux zinguées-jaunes
 Viti a testa cilindrica c.esagono incassato zincatura gialla

DIN 912¹⁾ 8.8 
 ISO 4762

BN 5264   verzinkt-gelb
 zinguées-jaunes
 BN 5265   verzinkt-gelb
 zinguées-jaunes




Pakete / paquets
 IP Industriepakete
 Paquets industriels

Werkstoff: Stahl 0,2% Dehngrenze: 640 N/mm²
 Matière: acier Limite d'élasticité 0,2%:

Festigkeitsklasse: 8.8 Bruchdehnung: min. 12 %
 Classe de résistance: Allongement après rupture:

Zugfestigkeit: 800 N/mm²
 Résistance à la traction:


d ₁	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
d ₂	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24
b	18	20	22	24	28	32	36	44
k	3	4	5	6	8	10	12	16
s	2,5	3	4	5	6	8	10	14
t min.	1,3	2	2,5	3	4	5	6	8
Prüfkraft in N Charge d'épr. en N	2920	5100	8230	11600	21200	33700	48900	91000

d ₁		M3		M4		M5		M6		M8		
		BN 5264		BN 5264		BN 5265		BN 5264		BN 5265		
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	10000	100	1000
L	4	•	•									
	5	•	•									
	6	•	•	•	•			•	•	•		
	8	•	•	•	•			•	•	•		
	10	•	•	•	•			•	•	•		
	12	•	•	•	•			•	•	•		
	(14)			•	•							
	16	•	•	•	•			•	•	•		
	(18)			•	•							
	20	•	•	•	•			•	•	•		
25			•	•			•	•	•			
30												
35					•	•				•	•	
40					•	•				•	•	
45										•	•	
50										•	•	
60										•	•	
		100/IP				100/IP		IP	100/IP			

¹⁾ Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
 Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Zylinderschrauben mit Innensechskant verzinkt-gelb
 Vis à tête cylindrique à six pans creux zinguées-jaunes
 Viti a testa cilindrica c. esagono incassato zincatura gialla

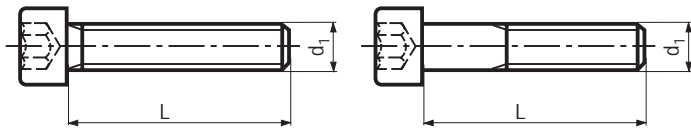

DIN 912 ¹⁾	8.8	
ISO 4762		
BN 5264		verzinkt-gelb zinguées-jaunes
BN 5265		verzinkt-gelb zinguées-jaunes

Pakete / paquets
 IP Industriepakete / paquets industriels

d ₁		M6				M8				
		BN 5264		BN 5265		BN 5264		BN 5265		
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	1000	10000	100	1000
L	8	•	•							
	10	•	•			•	•	•		
	12	•	•			•	•	•		
	(14)	•	•			•	•	•		
	16	•	•			•	•	•		
	20	•	•			•	•	•		
	25	•	•			•	•	•		
	30	•	•			•	•	•		
	35			•	•	•	•	•		
	40			•	•				•	•
	45			•	•				•	•
	50			•	•				•	•
55								•	•	
60			•	•				•	•	
70								•	•	
80								•	•	
		100/IP				100/IP		IP	100/IP	

d ₁		M10				M12				M16	
		BN 5264		BN 5265		BN 5264		BN 5265		BN 5264	BN 5265
Bei Bezug von		100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	100
L	16	•	•			•	•				
	20	•	•			•	•				
	25	•	•			•	•			•	
	30	•	•			•	•			•	
	35	•	•			•	•			•	
	40	•	•			•	•			•	
	45			•	•	•	•			•	
	50	•	•	•	•	•	•			•	
	55									•	
	60			•	•			•	•	•	
	65			•	•					•	
	70			•	•			•	•		•
80			•	•			•	•		•	
90							•	•		•	
100							•	•		•	
		100/IP						100/IP		100	50
								50/IP		50	

¹⁾ Norm zurückgezogen und im Rahmen der Europäischen Normung durch die entsprechende ISO-Norm ersetzt.
 Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.



Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22