

## Mandrin manuel

Le mandrin d'installation pour les QUICKSERT® Plus et Hex a un entraînement 1/4" hexagonal selon la norme DIN 3126 E 6.3/DIN ISO 1173.

Vos avantages :

- n Pour pose rapide avec entraînement hexagonal
- n Extraction rapide après l'installation, pas besoin de dévissage.

Mandrin manuel pour production en petite série ou adaptable à l'outil de pose pneumatique ou visseuse sur batt (type P-S 1216) pour production en petite à moyenne série

QUICKSERT® Hex auto-tarauteur et QUICKSERT® Plus - mandrin manuel

d	Code article
M 4	1467 020 5040
M 5	1467 020 5050
M 6	1467 020 5060
M 8	1467 020 5080



## Outils de pose

Type P-S 1216

Pour pose rapide de QUICKSERT® Hex et QUICKSERT® Plus

Bague de retenue en plastique pour protéger les surfaces des composants

Données techniques :

Vitesse de rotation sans charge : 950 min<sup>-1</sup> à p = 6,3 bar réglable avec pression d'air


Consommation d'air : 5,5 L/s à p = 6,3 bar M = 1,2 –

Couple : 5,5 Nm réglable à l'infini  
embrayage de coupure  
mandrin rapide 1/4" hexagonal

Porte-outil : avec palier radial pour mandrin  
de pose 0,8 kg 4160 180 0010 =  
visseuse seule

Poids :

Référence :

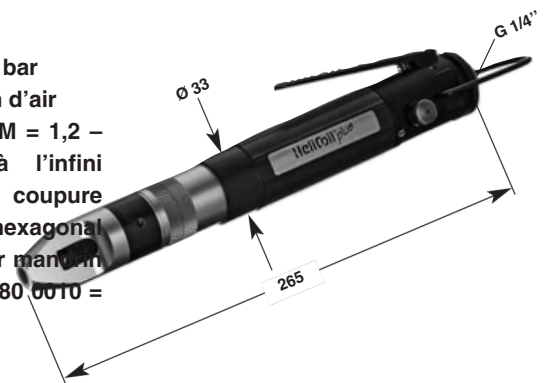

E-PSG 256 Quick Exchange – changement rapide de différentes tailles sans perte de performance

Avec ces outils d'installation électrique, BÖLLHOFF établit de nouvelles normes pour les industries exigeantes.

Vous êtes intéressé ? N'hésitez pas à nous contacter.



Nous serons heureux de vous proposer également une pose automatisée.  
N'hésitez pas à nous contacter.