



# FICHE TECHNIQUE

TOUTE LA  
SOUDURE

## DETENDEUR BLINDE AD 2,5B REF: 131947

### Arguments/Description/Caractéristique :

Le détendeur BLINDE AD 2,5B est un détendeur de chantier. Idéal pour une utilisation intensive pour tous travaux de soudage, oxycoupage, chauffage et formage.

- Tige bouteille rallongée pour fixation facile
- Manomètre Ø 40 renforcé par un capotage en polycarbonate autoextinguible
- Sortie sur douille mixte Ø 6.3x12 / 10x17
- Pour acétylène




Gaz	Classe	Pression d'entrée (bar)	Pression de service (bar)	Débit (m³/h)	Raccords d'entrée	Raccords de sortie	Douille de sortie
ACETYLENE	2	20	1.5	35	Type H	16X150 gauche	Ø 6.3X12 Ø 10X17

### Instructions :

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et régler ensuite la pression en serrant la vis de détente et en se référant au manomètre pression d'utilisation.

### Maintenance :

- Contrôle du bon état des manomètres.
- Vérifier l'étanchéité des filetages, raccords d'entrée et de sortie.
- Révision chez le fabricant et/ou remplacement de son détendeur tous les 5 ans après la mise en service.

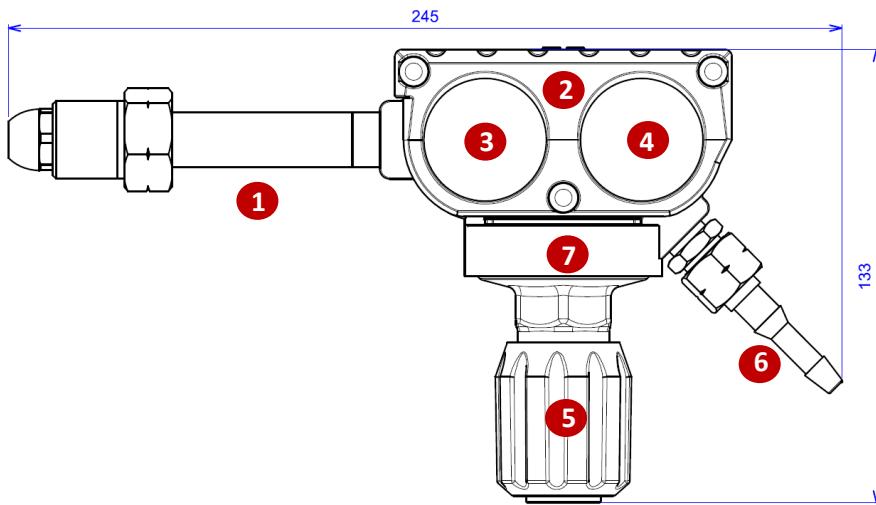

### Composition/ Matière :

- 1 Tige d'entrée bouteille
- 2 Capotage complet en polycarbonate autoextinguible
- 3 Manomètre pression bouteille
- 4 Manomètre pression service
- 5 Vis de détente
- 6 Douille de sortie démontable Ø 6.3x12 /10x17
- 7 Corps en laiton matricé



Constructeur Français de matériel de soudage

4, Rue de la Merlette – Zone Industrielle de SEPT-SORTS – 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE

Adresse postale : BP N°47 – 77262 LA FERTE SOUS JOUARRE CEDEX

Tél : 01 60 22 02 22 – Fax : 01 60 22 70 50 - Site WEB : <http://www.toute-la-soudure.com>

Renseignements e-mail : [info@toute-la-soudure.com](mailto:info@toute-la-soudure.com)

S.A. au capital de 120 000 € - R.C.S. Meaux B 304 537 434 00041 – APE 294 D – FR 63 304 537 434

