



# FICHE TECHNIQUE

TOUTE  
LA  
SOU DURE

## DETENDEUR MISTRAL SP AD 2,5B REF: 133838

### Arguments/Description/Caractéristique :

Le détendeur MISTRAL SP AD 2,5B est un détendeur polyvalent d'atelier et de chantier. Idéal pour une utilisation intensive pour tous travaux de soudage, oxycoupage, chauffage et formage.

- Tige bouteille rallongée pour fixation facile
- Manomètre Ø 50 renforcé avec une bonnette en caoutchouc autoextinguible complète
- Sortie sur douille mixte Ø 6.3x12 / 10x17
- Pour le gaz acétylène




Gaz	Classe	Pression d'entrée (bar)	Pression de service (bar)	Débit (m³/h)	Raccords d'entrée	Raccords de sortie	Douille de sortie
Acétylène	2	18	1,5	31	Type H	16X150 gauche	Ø 6.3X12 Ø 10X17

### Instructions :

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et régler ensuite la pression en serrant la vis de détente et en se référant au manomètre de pression d'utilisation.

### Maintenance :

- Contrôle du bon état des manomètres.
- Vérifier l'étanchéité des filetages, raccords d'entrée et de sortie.
- Révision chez le fournisseur et/ou remplacement tous les 5 ans après la mise en service.

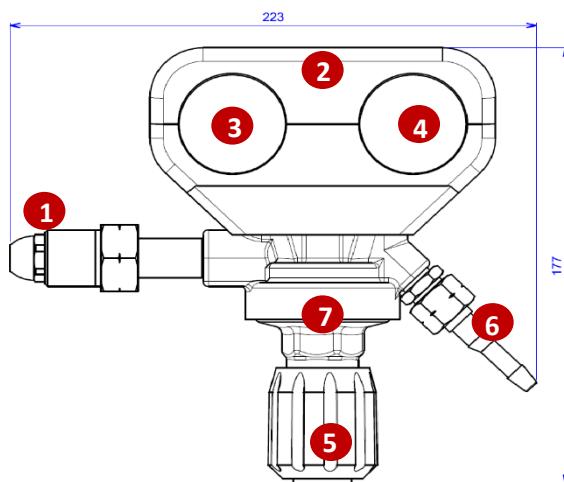

### Composition/ Matière :

- 1 Tige d'entrée bouteille
- 2 Bonnette complète en caoutchouc autoextinguible
- 3 Manomètre pression bouteille
- 4 Manomètre pression service
- 5 Vis de détente
- 6 Douille de sortie démontable Ø 6.3x12 /10x17
- 7 Corps en laiton matricé